

TRUCK TRANSPORTER

silver




Semirimorchio 2 Assi – TRUCK TRASPORTER


- Ruote doppie; - N° 9 pneumatici 245/70 R 17.5;
- Sospensione pneumatiche con manettino esterno per doppia regolazione; - Impianto frenante con ABS/EBS;
- Telaio a n° 2 longheroni nella parte centrale per carico super-ribassato;
- Prolunga idraulica posteriore rinforzata autosnodata con n°2 pedane idrauliche a sfilo indipendenti;
- Buche centrali idrauliche basculanti e sdoppiate con n°4 cilindri, n° 2 anteriori e n° 2 posteriori – larghezza 2500 mm a tutto carico;
- Carenature esterne smontabili su buche centrali idrauliche;
- Gruppo fanaleria su supporti girevoli per facilitazione di carico con impianto elettrico a norme ECE/CEE;
- Tabella posteriore retro-riflettenti applicate su supporti girevoli gruppo fanaleria;
- Buche fisse tra assi lunghezza 2500 mm a tutto carico con coperchi di chiusura;
- Verricello idraulico, 90 q.li con radiocomando, parte anteriore semirimorchio;
- N°2 piedi telescopici manuali con perno per sganciamento semirimorchio dal trattore;
- N°2 cassette attrezzi tra assi di cui lato dx con distributore idraulico incorporato;
- N°2 cassette attrezzi in plastica rinforzate con chiusura a chiave;
- Arrotolatore con tubazione ad aria di servizio;
- Semirimorchio completamente zincato a caldo ad immersione totale;
- Luci ingombro laterali; - N°1 tabella carico sporgente smontabile;
- Nastro riflettente perimetrale; - Norme CE; - Collaudo MCTC; - Esclusa Immatricolazione;
- Verniciatura delle sole parti esterne con colori sociali Giallo AGI.
- Verricello idraulico supplementare, 68 q.li, applicato dietro coda con radiocomando. Completo di impianto idraulico su supporto in diagonale.

3 ASSI


2 assi

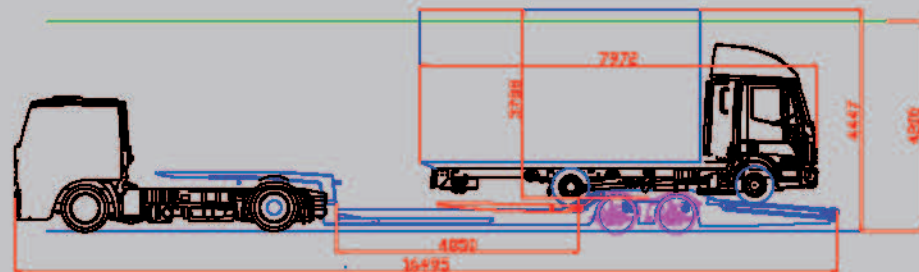


2 assi

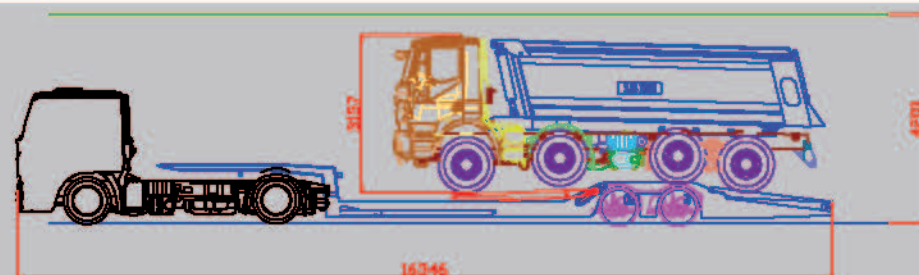

3 assi

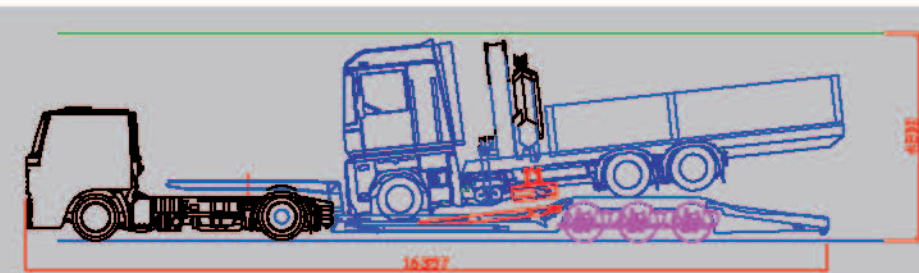

3 assi

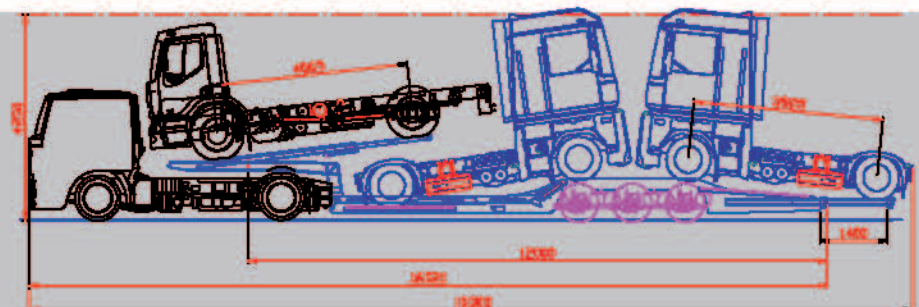

3 assi

