




serie 5

vers. F.O.

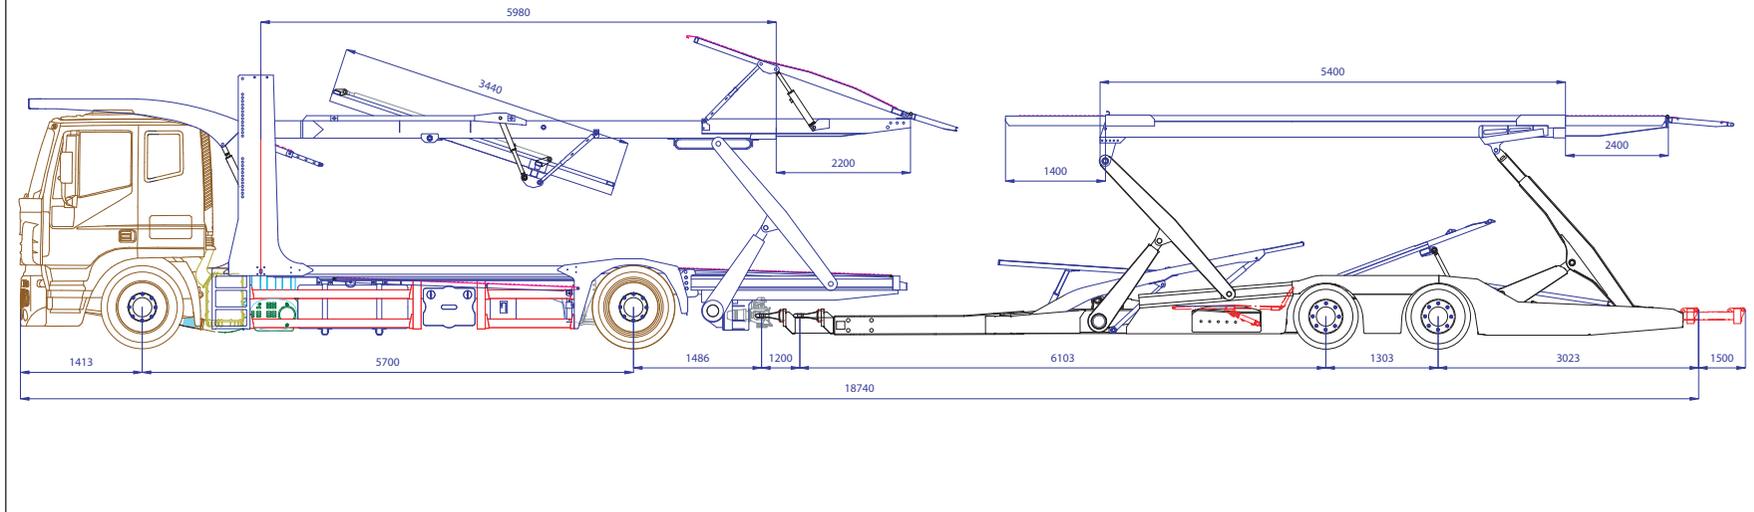

Технические характеристики

Тягач

Двуэтажное средство для транспортировки автомобилей с передним подъёмным устройством с рулевыми колоннами и моторизованными винтами, и с задним подъёмным устройством с ножницами.

Колпак и буксирный крюк

Навес над кабиной, который можно поднять

Верхняя платформа с движением в обратном направлении с 2 функциями

Гидравлическая задняя рампа, которая можно поднять (типу "evolution")

Гидравлические углубления между осями

Ручные углубления на хвосте

Прицеп

Грузоподъёмность брутто 16-17-18-18,6 тон

Передное и заднее подъёмное устройство с ножницами

Оси с двойными колёсами и тормозное устройство EBS

Гидравлический руль с само останавливающим цилиндром с полезным ходом мм 1200

Пневматические подвески с управлением в кабине

Нижняя задняя гидравлическая складанная платформа с полезным ходом мм 1500

Платформа с движением в обратном направлении с 3 функциями находящийся внизу гидравлическим углублениям

Верхняя платформа с модульными плитами или ручными крышками

Верхняя передняя гидравлическая складанная платформа с полезным ходом мм 1400

Верхняя задняя гидравлическая складанная платформа с полезным ходом мм 2400

Платформа с движением в обратном направлении над осями

Ручное углубление на хвосте

Серийные принадлежности

TECHNICAL DATA

TRUCK STRUCTURE

Car transporter with two platforms, pillars front lifting system and rear with scissors

Hooking and towing system

Top cabin ramp liftable

Top platform with double translation negative ramp

Hydraulic rear ramp type Evolution

Hydraulic holes between the axels and on the tail manual

TRAILER

GVW 16-17-18-18,6 tons, front and back scissors lifting system

Double wheel axels and braking system EBS

Hydraulic draw bar with auto blocking cylinder with useful length of 1200 mm.

Pneumatic suspension with in cabin command

N°1 hydraulic rear extension with useful length of 1500 mm.

Hydraulic ramp with 3 functions with hydraulic holes underneath

Top platform with modular panels or manual taps

Top front hydraulic extension with useful length of 1400 mm.

Top rear hydraulic extension with useful length of 2400 mm.

Counter march flipping ramp on the axels

Manual holes on the tail

Series accessories